




ZONNESCHERM CARRÉ 95

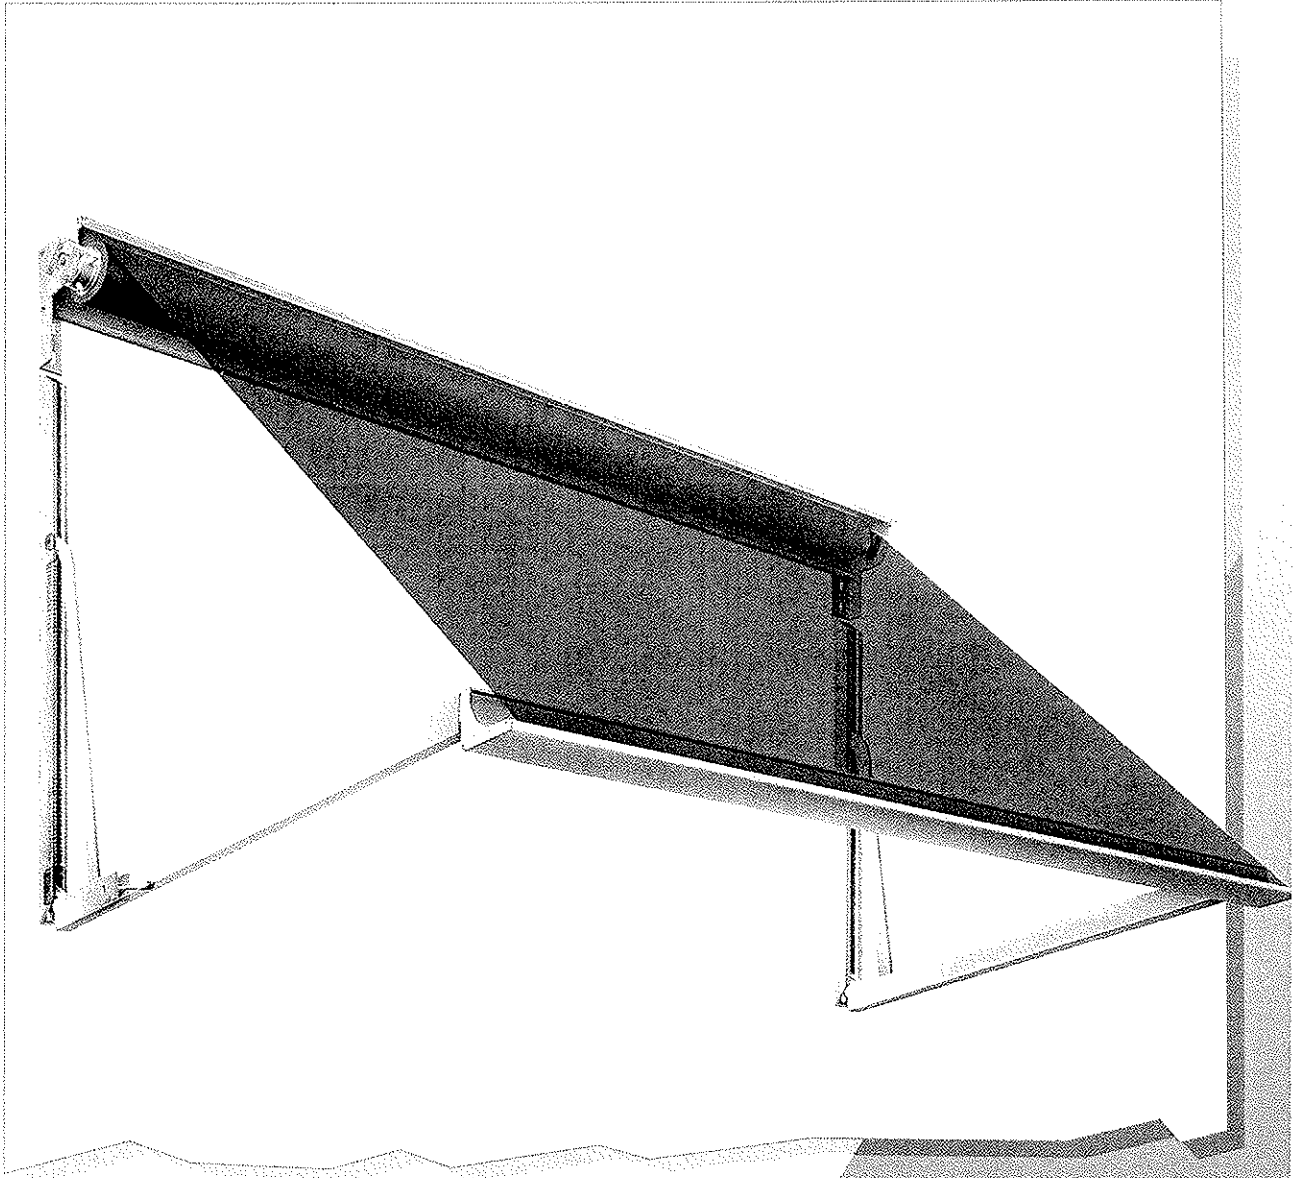

HAVARO®



ZONWERING
ROLLUIKEN

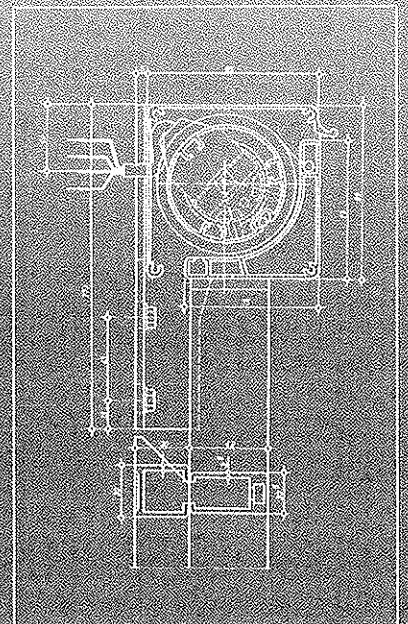

Opbouw

Kap	: 2 mm aluminium, vierkant model, 95 mm.
Kapsteunen	: 4 mm aluminium, geschikt voor wand- en plafondmontage.
Bovenrol	: 1,8 mm aluminium of 0,8 mm sendzimir verzinkt stalen ronde buis met profilering voor doekbevestiging.
Lagering	: Mado aluminium gepatenteerd lagerhuis met kunststof glij- of stalen kogellagers.
Voorlijst	: 1,8 mm aluminium lijst met geïntegreerde profileringen voor doek- en armbevestiging.
Doek	: Ca. 300 grams Dralon acryldoek in alle gangbare kleur- en streepdessins.

Materiaal

De aluminium delen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium AlMgSi 0,5 F22.

Scharnierpunten van de uitvalarmen zijn gemaakt van gietaluminium GKAlSi 12 Cu.

Assen, schroeven en moeren van roestvast staal AISI 304.

Aluminium delen zijn naturel, of in kleur geanodiseerd, laagdikte 15-20 mu, of gemoffeld in alle kleuren, laagdikte 40-60 mu.


Kunststof: nylon-6 (PA).

Afmetingen

Breedte max. 4,5 meter. Indien gekoppeld max. 13,5 meter.

Bedieningssystemen

• Band • Staaldraad • Mono-kommando • Elektromotor

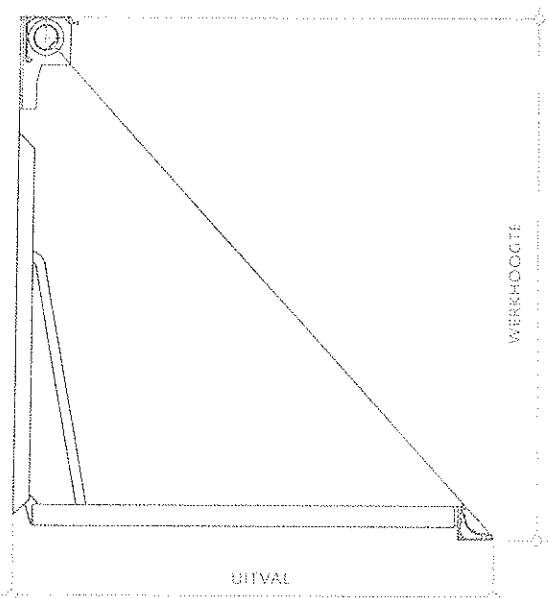

Stormvaste armkonstruktie

De wind- en stormvaste armen worden door een roestvaststalen veer uitgedrukt, waarbij de aangebrachte werkarms voor de overbrenging zorgt.


Materiaal

Geëxtrudeerd aluminium: AlMgSi 0,5 F22, blank of in kleur geanodiseerd (15-20 mu) of gemoffeld (30-60 mu).

Aluminium gietwerk: GKAlSi 12 Cu, blank of gemoffeld (40-60 mu).

Roestvast staal (assen, schroeven, moeren, veren): AISI 304.

Kunststof: nylon-6 (PA).

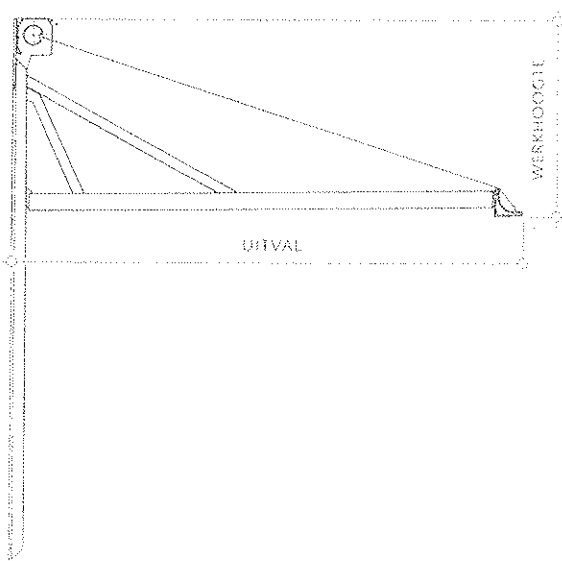

Duplex-glijarmkonstruktie

Een gepatenteerd glijarmsysteem met als belangrijkste kenmerk dat de werkhoopte kleiner is dan de uitval, waardoor de doorloophoogte wordt vergroot.

Alhoewel terzake een standaard programma wordt aangeboden, zijn afwijkende combinaties van uitval en werkhoopte op aanvraag leverbaar.


Materiaal

Geëxtrudeerd aluminium: AlMgSi 0,5 F22, blank of in kleur geanodiseerd (15-20 mu) of gemoffeld (40-60 mu).

Roestvast staal (assen, schroeven, moeren, veren): AISI 304.

Kunststof: nylon-6 (PA).

HAVARO®



Z O N W E R I N G
R O L L U I K E N



L A N G E R P L E Z I E R M E T H A V A R O

Havaro B.V., Voorstraat 418, Postbus 621, 3300 AP Dordrecht. Tel. 078-144771 Telefax 078-313464

